

ShowTex Handleiding AutoReveal

Inhoud

Introductie	03
Veiligheidsinstructies	04
Onderdelen	05
Installatie	07
1 Open de flight case	07
2 Bevestig het gordijn	07
3 Verbind de motor met de linkkabel	07
4 Verbind de linkkabel met de bediening	07
5 Verbind de bediening met de voedingskabel	08
6 Sluit de bediening aan op het stroomnet	08
7 Installeer de glasvezelstaafjes	08
8 Positioneer de flight case	09
9 Rol het gordijn af	09
10 Plaats het gordijn.	09
11 Start de onthulling	09
Onderhoudsinstructies	10
Trouble shooting	11

Introductie

- Het AutoReveal systeem van ShowTex is een zeer gebruiksvriendelijk onthullingssysteem.
- Ideaal voor het onthullen van een nieuwe wagen of nieuw product.
- Onthul nieuwe producten automatisch in minder dan 20 seconden dankzij de eenvoudig te gebruiken afstandsbediening.
- Het Satinac onthullingsgordijn is standaard 8 x 5 m en bestaat in verschillende kleuren.
- Het AutoReveal onthullingsgordijn kan op aanvraag op maat gemaakt worden of gepersonaliseerd worden met eigen ontwerp of logo.
- Het onthullingsgordijn kan snel en eenvoudig worden vervangen door middel van een Velcro-strook.
- Het systeem is voorzien van 1-fasige motor van 220V en een afstandsbediening.

Veiligheidsinstructies

- Lees aandachtig deze handleiding.
- De AutoReveal mag enkel gebruikt worden om lichte stoffen aan te bevestigen.
- De maximale draagcapaciteit van de motor bedraagt 7 kg. Overbelasting van het systeem kan schade berokkenen aan het systeem en de veiligheid van personen in gevaar brengen.
- Het is belangrijk dat het gordijn in de juiste richting op- en afrolt. Het gordijn dient in en uit te lopen over de buismotor (niet onder). (zie stap2)
- Begeleid het gordijn tijdens het afrollen, zodat de buismotor niet kan blokkeren. Verwijder alle losse voorwerpen uit de motorkist alvorens het systeem in werking te stellen. (zie stap 8)
- Zorg ervoor dat de operator van het systeem te allen tijde zicht heeft op het doek.
- Het systeem dient te worden geplaatst en in dienst gesteld door gekwalificeerde technici die het product met zijn eigenschappen en beperkingen kennen. Het systeem dient te worden opgesteld in een droge en vorstvrije omgeving.
- Het materiaal wordt geacht in goede staat te zijn en moet worden nagekeken en getest voor gebruik.
- De voedingsspanning dient steeds te worden verwijderd alvorens werken uit te voeren aan het systeem. Dit om elektrocutiegevaar en aanraking van bewegende onderdelen te kunnen uitsluiten.
- Het systeem dient steeds aangesloten te worden met een gepaste aardingskabel met minimaal dezelfde sectie als deze van de voedingskabel.

Onderdelen

Het AutoReveal systeem bestaat uit de volgende onderdelen:



AutoReveal-systeem



AutoReveal flight case




Afstandsbediening




Linkkabel 25m



Voedingskabel 2m

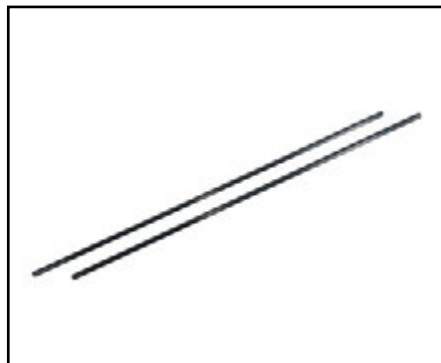

Glasvezelstaafjes

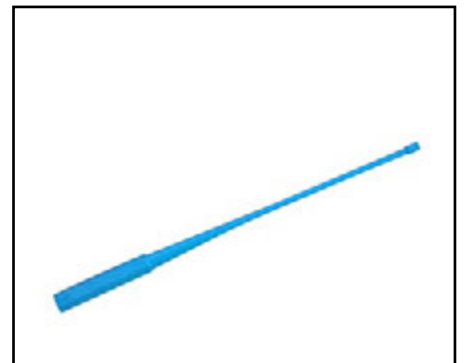

Flexibel instelhulpmiddel

Onderdelen

Naam	Art.nr.	Kleur	Gewicht	Informatie
Flight Case	8160 7400 1007	■	32 kg/stuk	100x30x50cm
Afstandsbediening	8160 0915 0257	■	1,55 kg/stuk	
Linkkabel	8160 0950 0007	■	3,45 kg/stuk	Lengte: 25m
Voedingskabel	8150 0903 0007	■	4,20 kg/stuk	Lengte: 2m
Glasvezelstaafjes	7450 0014 0007	■	0,32 kg/stuk	Lengte: 90cm
Flexibel Instelhulpmiddel		■		

Extra benodigdheden:

- Verlengkabel (optioneel)

Installatie

Gelieve de volgende stappen te volgen:

1 Open de flight case




2 Bevestig het gordijn



Indien het gordijn reeds werd bevestigd ga naar stap 3

Trek het gordijn door de gleuf aan de voorzijde van de flight case en bevestig het op de oproller door middel van de Velcro strook.

3 Verbind de motor met de linkkabel



Verbind nu de motor met de linkkabel.

4 Verbind de linkkabel met de bediening



Verbind vervolgens de linkkabel met het "MOTOR"-stopcontact van de afstandsbediening. De linkkabel is standaard 25m lang.

Installatie

5 Verbind de bediening met de voedingskabel

Verbind de voedingskabel met het "POWER IN"-stopcontact van de afstandsbediening.



Opgelet: Deze verbinding is standaard 2m lang. Maak indien nodig gebruik van een verlengkabel (niet inbegrepen).

6 Sluit de bediening aan op het stroomnet



Sluit nu de bediening aan op het stroomnet (220V; 0,2 A).

8 Positioneer de flight case




Plaats de flight case onder de wagen tussen de wielen.

7 Installeer de glasvezelstaafjes



Installeer de 2 glasvezelstaafjes via de linker en rechter zijde van de flight case.

Installatie



Opgelet: Zorg ervoor dat de glasvezelstaafjes stevig vastzitten aan de binnenzijde van de flight case

9 Rol het gordijn in/uit

Opgelet: Ga na of er zich geen losse voorwerpen meer in de flight case bevinden!



Zorg ervoor dat het doek tijdens het in-/uitrollen strak blijft, zodat het doek niet kan ophopen in de opvangbak en de buismotor niet kan blokkeren.

Het uitrollen van het gordijn gebeurt idealiter door 2 personen. De ene persoon hanteert de afstandsbediening, de andere persoon begeleid het doek tijdens het uitrollen.

10 Plaats het gordijn.



Leg het onthullingsgordijn over de wagen (of een ander product).

11 Start de onthulling



Onthul de wagen (of een ander product) door gebruik te maken van de afstandsbediening.

Opgelet: Wanneer de onthulling onderbroken wordt, dient het doek eerst opnieuw volledig in- of uitgerold te worden. (zie stap 9)

Onderhoudsinstructies

- Het AutoReveal systeem heeft componenten die regelmatig nagekeken, onderhouden en vervangen moeten worden teneinde het systeem veilig en in goede staat te houden.
- De beste manier om het AutoReveal systeem te onderhouden is door het vaak te gebruiken. Ieder mechanisch toestel dient minimaal één maal per week gebruikt te worden. Zodoende kan vuil zich niet opstapelen in de motor en is men in staat om tijdig ongebruikelijke geluiden in het systeem te ontdekken.
- In geval van veelvuldig gebruik of indien het systeem hangt op een plaats met een hoge vochtigheidsgraad, veel stof of grote temperatuurschommelingen, is frequenter onderhoud aangewezen.
- Demonteer indien nodig het systeem op dezelfde manier als dat het werd geïnstalleerd.



Trouble Shooting

Het systeem werkt niet?

- Ga na of het systeem correct werd aangesloten op het stroomnet.
- Ga na of de kablage correct werd uitgevoerd en of er al dan niet beschadigingen zijn aan de kabels.

De eindposities zijn niet correct?

- Laat de buismotor in uit-/inlooprichting lopen tot deze vanzelf uitschakelt. Draai met het flexibele instelhulpmiddel de betreffende instelrichting in plusrichting (met de klok mee) of minrichting (tegen de klok in) tot de as zich in de geschikte positie bevindt.

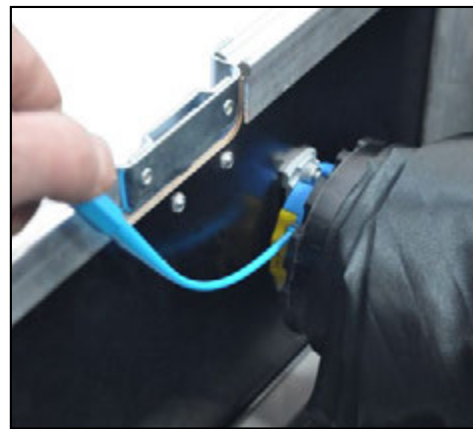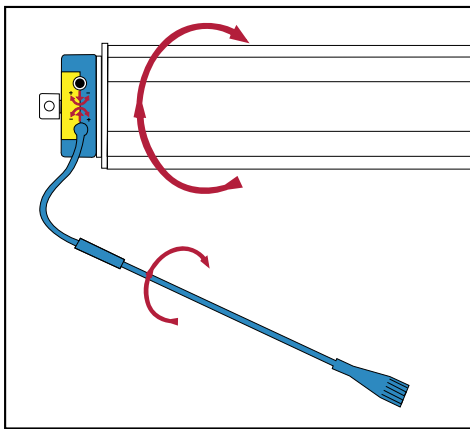

Het onthullingsdoek is vastgelopen?

- Zorg ervoor dat het doek tijdens het in-/uitrollen strak blijft, zodat het doek niet kan ophopen in de opvangbak en de buismotor niet kan blokkeren. Het uitrollen van het gordijn gebeurt idealiter door 2 personen. (zie STAP 9)

Voor verdere technische assistentie contacteer uw lokaal ShowTex-kantoor (zie achterzijde handleiding)



HAVE A GREAT SHOW!

